




# ENCLOSURE

ENCLOSURE

**インクロージャ株式会社**

防音室・無響室のENCLOSURE



# ENCLOSURE

会社名	インクロージャ株式会社 ENCLOSURE CO., LTD.
所在地	<東京営業所> 東京都世田谷区成城2-40-5-2F TEL : 03-6914-1387 / FAX:03-6914-1387 info@soundenvironment.jp <本店所在地> 静岡県御殿場市保土沢1157-332
資本金	1,000万円
設立年月日	2006年12月1日
代表者	代表取締役 高橋純子
事業内容	1.産業防音事業 : 防音室、防音カバー、防音壁等の設計製造施工 2.音響計測事業 : 無響室、無響箱、防音検査室の設計製造施工 3.建築音響事業 : 吸音材、遮音材、断熱材の販売
取引金融機関	三井住友銀行 成城支店
主要取引先	自動車メーカー、重電弱電メーカー等多数



静岡県御殿場市保土沢1157-332  
御殿場のテクニカルセンター

弊社ホームページ  
<https://soundproof-tech.com/>



問い合わせ先

TEL / FAX : 03-6914-1387  
Mail : info@soundenvironment.jp

# ENCLOSURE = 音を 囲 う



インクロージャの製品  
⇒ 防音カバー 防音室 防音壁 防音ボックス 無響室 無響箱



## ENCLOSURE

インクロージャはソノーラテクノロジー社のPBであり  
中小企業向け仕様／低価格の製品を提供します。



プロジェクト数

3,495

取引先企業数

1,104

ソノーラテクノロジーは、組立式無響室、無響箱、組立式防音室の国内トップメーカーです。



簡易無響室 AR




簡易防音室 SR



聴力検査室 Si



簡易半無響室 SAR

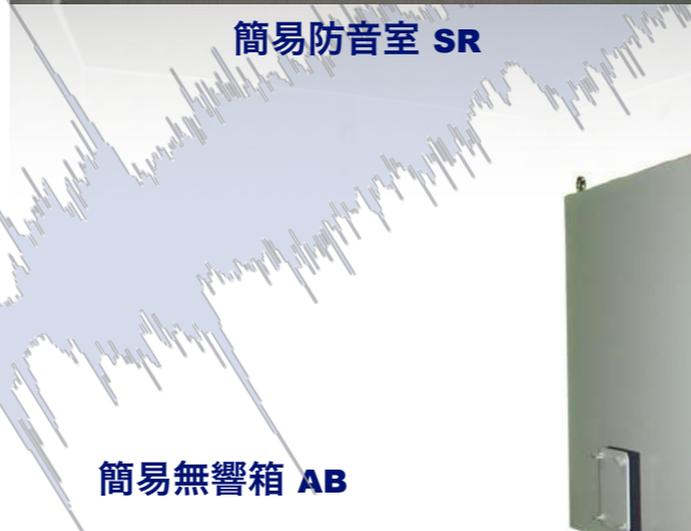

簡易無響箱 AB



簡易防音ボックス SB



卓上無響箱 DAB

## 規格製品ラインナップ

## 簡易無響室 AR

吸音面6面タイプ



規格タイプ・サイズ・価格

タイプ	内寸 (mm)	外寸 (mm)	定価 運送費・組立費別途
AR-S-1	W1800×L2200×H2100	W2200×L2600×H2500	4,420,000円 (税抜)
AR-S-2	W2100×L2500×H2100	W2500×L2900×H2500	5,040,000円 (税抜)
AR-S-3	W2400×L2800×H2100	W2800×L3200×H2500	5,800,000円 (税抜)
AR-H-1	W1800×L2200×H2100	W2500×L2900×H2850	6,080,000円 (税抜)
AR-H-2	W2100×L2500×H2100	W2800×L3200×H2850	6,900,000円 (税抜)
AR-H-3	W2400×L2800×H2100	W3100×L3500×H2850	7,870,000円 (税抜)

遮音性能保証値 (単位dB)

		Hz							
		63	125	250	500	1K	2K	4K	8K
遮音量保証値	S	(14)	20	24	30	36	40	41	42
遮音量保証値	H	(20)	25	31	35	40	45	46	46

- ・プレハブ式防音パネル：6面
- ・内壁吸音層：不燃吸音板S150mm/H300mm
- ・防音ドア
- ・歩廊：グレーチング（メッキ仕上）荷重200kg以上
- ・ケーブルポート：□75×2か所
- ・吸排気サイレンサーダクト
- ・照明、スイッチ、ファン、分電盤

## 簡易半無響室 SAR

吸音面5面タイプ



規格タイプ・サイズ・価格

タイプ	内寸 (mm)	外寸 (mm)	定価 運送費・組立費別途
SAR-S-1	W1800×L2200×H2100	W2200×L2600×H2350	4,080,000円 (税抜)
SAR-S-2	W2100×L2500×H2100	W2500×L2900×H2350	4,700,000円 (税抜)
SAR-S-3	W2400×L2800×H2100	W2800×L3200×H2350	5,390,000円 (税抜)
SAR-H-1	W1800×L2200×H2100	W2500×L2900×H2500	5,460,000円 (税抜)
SAR-H-2	W2100×L2500×H2100	W2800×L3200×H2500	6,350,000円 (税抜)
SAR-H-3	W2400×L2800×H2100	W3100×L3500×H2500	7,870,000円 (税抜)

遮音性能保証値 (単位dB)

		Hz							
		63	125	250	500	1K	2K	4K	8K
遮音量保証値	S	(14)	20	24	30	36	40	41	42
遮音量保証値	H	(20)	25	31	35	40	45	46	46

- ・プレハブ式防音パネル：6面
- ・内壁吸音層：不燃吸音板S150mm/H300mm
- ・防音ドア
- ・歩廊：床反射プレート（メッキ仕上）荷重200kg以上
- ・ケーブルポート：□75×2か所
- ・吸排気サイレンサーダクト
- ・照明、スイッチ、ファン、分電盤

# 簡易防音室 SR

## 騒音対策、音響計測など目的に合わせプレハブ方式で対応

簡易防音室は、鋼製防音パネルをボルトで接続し組み立てる「プレハブ式防音室」です。騒音対策用または音響計測室として使用出来ます。必要な遮音量、吸音性能は目的とする条件により異なりますので、お問い合わせください。規格以外のスペックについても御提案致します。

### 規格タイプ・サイズ・価格

タイプ	内寸 (mm)	外寸 (mm)	定価 運送費・組立費別途
SR-S-1	W1140×L1140×H2070	W1200×L1200×H2100	1,010,000円 (税抜)
SR-S-2	W1140×L1740×H2070	W1200×L1800×H2100	1,150,000円 (税抜)
SR-S-3	W1740×L1740×H2070	W1800×L1800×H2100	1,510,000円 (税抜)
SR-S-4	W1740×L2340×H2070	W1800×L2400×H2100	1,800,000円 (税抜)
SR-H-1	W1140×L1140×H2070	W1200×L1200×H2100	1,190,000円 (税抜)
SR-H-2	W1140×L1740×H2070	W1200×L1800×H2100	1,330,000円 (税抜)
SR-H-3	W1740×L1740×H2070	W1800×L1800×H2100	1,730,000円 (税抜)
SR-H-4	W1740×L2340×H2070	W1800×L2400×H2100	2,020,000円 (税抜)

### 遮音性能保証値 (単位dB)

		Hz							
		63	125	250	500	1K	2K	4K	8K
遮音量保証値	S	(10)	16	20	25	29	35	37	38
遮音量保証値	H	(12)	18	24	30	34	38	40	40

- ・防音パネル：6面
- ・内壁吸音層：不燃吸音板
- ・防音ドア
- ・床タイルカーペット
- ・ケーブルポート：□75×2 か所
- ・吸排気サイレンサーダクト
- ・照明、スイッチ、ファン



## 簡易無響箱 AB



規格タイプ・サイズ・価格

タイプ	内寸 (mm)	外寸 (mm)	定価 運搬・据付作業費別途
AB-1	W600 × L400 × H500	W960 × 760 × H860	1,040,000円 (税抜)
AB-2	W700 × L500 × H600	W1060 × L860 × H960	1,180,000円 (税抜)
AB-3	W800 × L600 × H700	W1160 × L960 × H1060	1,320,000円 (税抜)

遮音性能保証値 (単位dB)

Hz	63	125	250	500	1K	2K	4K	8K
遮音量保証値	(15)	25	30	35	40	45	45	45

- ・防音パネル：6面
- ・内壁吸音層：150mm
- ・防音ドア
- ・ケーブルポート：□60.5×2 か所
- ・防振パッド\*4、床面吸音マット\*1
- ・自在キャスター
- ・アジャスターポルト
- ・測定マイク用フック (内部天井)
- ・試料テーブル (内部床面)
- ・性能測定データ

## 簡易防音ボックス SB



規格タイプ・サイズ・価格

タイプ	内寸 (mm)	外寸 (mm)	定価 運搬・据付作業費別途
SB-1	W400 × L400 × H400	W490 × L490 × H490	580,000円 (税抜)
SB-2	W550 × L550 × H550	W640 × L640 × H640	800,000円 (税抜)
SB-3	W700 × L700 × H700	W790 × L790 × H790	940,000円 (税抜)

遮音性能保証値 (単位dB)

Hz	63	125	250	500	1K	2K	4K	8K
遮音量保証値	(10)	15	20	27	31	37	37	37

- ・防音パネル：6面
- ・内壁吸音層：不燃吸音板
- ・防音ドア
- ・ケーブルポート：φ60.5×2 か所
- ・防振パッド\*4、床面吸音マット\*1
- ・密閉ハンドル+ヒンジ
- ・ストッパー付き自在キャスター
- ・測定マイク用フック (内部天井)
- ・性能測定データ

## 卓上無響箱 DAB



規格タイプ・サイズ・価格

タイプ	内寸 (mm)	外寸 (mm)	定価 運搬・据付作業費別途
DAB	W300 × L300 × H300	W360 × L360 × H360	230,000円 (税込)

遮音性能保証値 (単位dB)

Hz	63	125	250	500	1K	2K	4K	8K
遮音量実測値	19.3	17.6	24.4	24.1	40.1	45.8	53.3	54.1

- ・遮音層：スチール遮音層
- ・床吸音層：グラスウール96K25ミリ厚+フェルト3ミリ厚+パンチングメタル
- ・壁、蓋吸音層：グラスウール32K25ミリ厚+フェルト3ミリ厚
- ・ケーブル用貫通穴、遮音蓋
- ・ゴム脚
- ・取手
- ・フタ 2.1kg
- ・箱 13.9kg
- ・トータル 16kg

# Siシリーズ 聴力検査室



## 規格タイプ・サイズ・価格

タイプ	内寸 (mm)	外寸 (mm)	定価 運送費・組立費別途
Si-S-1	W1140×L1140×H2070	W1200×L1200×H2100	1,320,000円 (税抜)
Si-S-2	W1140×L1740×H2070	W1200×L1800×H2100	1,500,000円 (税抜)
Si-S-3	W1740×L1740×H2070	W1800×L1800×H2100	1,960,000円 (税抜)
Si-S-4	W1740×L2340×H2070	W1800×L2400×H2100	2,300,000円 (税抜)
Si-H-1	W1140×L1140×H2070	W1200×L1200×H2100	1,560,000円 (税抜)
Si-H-2	W1140×L1740×H2070	W1200×L1800×H2100	1,730,000円 (税抜)
Si-H-3	W1740×L1740×H2070	W1800×L1800×H2100	2,250,000円 (税抜)
Si-H-4	W1740×L2340×H2070	W1800×L2400×H2100	2,620,000円 (税抜)

## 遮音性能保証値 (単位dB)

		Hz							
		63	125	250	500	1K	2K	4K	8K
遮音量保証値	S	(10)	16	20	25	29	35	37	38
遮音量保証値	H	(12)	18	26	30	35	39	42	42

## 基本仕様

- ・防音パネル：6個
- ・内壁吸音層：BFB吸音板
- ・防音ドア
- ・床タイルカーペット
- ・ケーブルポート：□75×2箇所
- ・吸排気サイレンサーダクト
- ・照明、スイッチ、ファン

聴力検査室：Siシリーズは、Sonora Technology社との共同開発品です。小型から大型のブースまで、ユーザーニーズに合わせて1から設計施工します。外壁遮音層は鋼製防音パネルによるボルト組立式のため移設が可能です。内壁吸音層はSonoraTechnology社のBFB吸音板による構成です。

・BFB吸音板とは  
BFB吸音板は、高密度吸音板+特殊繊維 (Tyvek) の組合品です。(不燃認定品NM-4938) BFB吸音板は高い吸音性ながら耐水性、防汚性に優れた内装材であり、クリーンルームにも多くの実績があることから、クリーン度が求められる医療シーンにも対応可能です。

